


อุปกรณ์เสริมจากฟลัก

อุปกรณ์เสริมเพื่อให้มีเตอร์ทำงานได้หลากหลายมากขึ้น

ซอฟต์แวร์สำหรับ Data logging

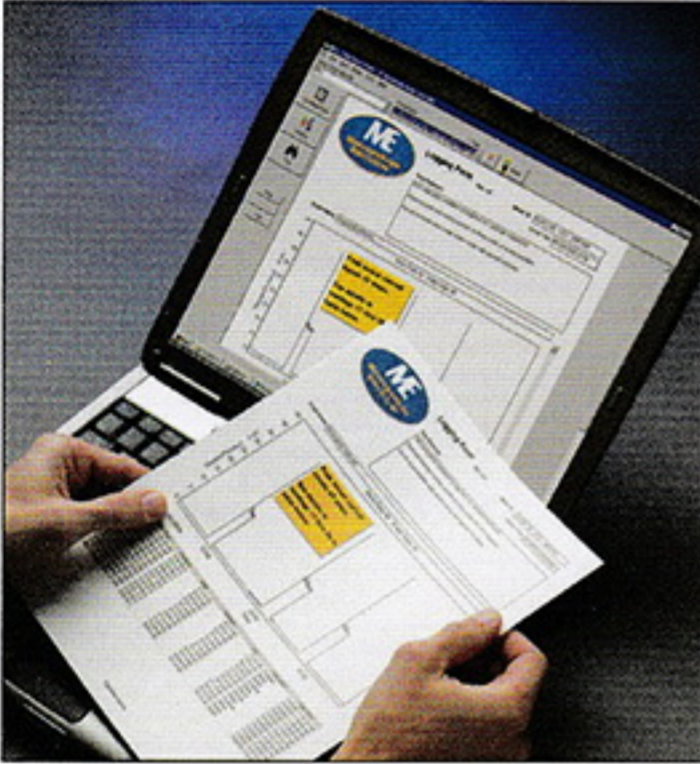

FlukeView ซอฟต์แวร์ออกรายงานและวิเคราะห์

เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกรายงานจากการบันทึกและวิเคราะห์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โดยรูปแบบรายงานสามารถปรับได้ตามต้องการ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับมีเตอร์หรือสโคปของฟลักได้ทาง RS-232 หรือ USB เพื่อให้ทำการเก็บบันทึกค่า ณ จุดที่ต้องการเป็นเวลานานก็ได้ สามารถเก็บค่าได้ถึง 1000 จุด แล้วนำมาวิเคราะห์ภายหลังด้วยคอมพิวเตอร์ การออกรายงาน สามารถใช้รูปแบบมาตรฐาน หรือใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ FlukeView เพื่อทำแบบรายงานของท่านเองรวมทั้งใส่โลโก้ของท่านเองได้ด้วย มีชุดให้เลือกใช้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะกับงาน

- FVF-SC1 สำหรับใช้กับมีเตอร์รุ่น 87 IV และ 89 IV และเทอร์โมมีเตอร์รุ่น 53-II และ 54 II
- FVF-SC2 สำหรับใช้กับมีเตอร์รุ่น 287 และ 289 Process Meter รุ่น 789 และเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น 1550B
- FVF-SC3 สำหรับใช้กับมีเตอร์ตั้งโต๊ะรุ่น 45
- FVF-SC4 สำหรับใช้กับมีเตอร์รุ่น 8845A และ 8846A

FlukeView® Forms Basic

เป็นชุดย่อยของ FlukeView Form ที่ทำงานวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลด้วยฟอร์มมาตรฐาน ใช้ได้กับมีเตอร์รุ่น 280 ซีรีส์ และ 789 สามารถอัปเดตเป็น FlukeView ฉบับเต็มได้ด้วยการใช้ FVF-UG ซึ่งเป็นชุดอัปเดต

แรงดันแฝง



SV225

- ช่วยทำให้อินพุตอิมพีแดนซ์ของมีเตอร์ต่ำลง เพื่อกำจัดแรงดันแฝงที่ล้าวยัด
- ใช้ได้กับเครื่องมือวัดทุกประเภทที่รับขั้วเสียบขนาด 4 มม.

ความดันและสุญญากาศ



PV350 ไมโครวัดความดันสุญญากาศ

- ไมโครเดี่ยววัดได้ทั้งความดันและสุญญากาศ
- เหมาะกับงาน HVAC/R หรืองานปรับอากาศ
- วัดความดันไฮดรอลิก หรือนิวเมติกได้ถึง 500 psig/3447 kPa
- วัดสุญญากาศได้ถึง 29.9" Hg/76 cmHg (ไม่เหมาะกับการวัดไมครอนของสุญญากาศ)
- ใช้ได้กับมีเตอร์ส่วนใหญ่

ไฟเบอร์ออฟติก



FOM ไฟเบอร์ออฟติกมีเตอร์

- เป็นไมโครต่อกับมีเตอร์ เพื่อทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก ไมโครนี้จะให้เอาต์พุตเป็น mV ตามแสงที่ได้รับ (ต้องใช้กับมีเตอร์ที่มีอินพุตอิมพีแดนซ์ 10 เมกะโอห์มหรือสูงกว่า)



FOS850 และ FOS850/1300

แหล่งจ่ายแสงไฟเบอร์ออฟติก

- เป็นไมโครสำหรับจ่ายแสง เพื่อทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก มีหลายความยาวคลื่นให้เลือก



H900ที่แขวนสาย

- โครงสร้างแข็งแรงพร้อมรูยึดผนัง
- มี 10 ช่องสำหรับแขวนสายได้ถึงขนาด 8 มม.
- ขนาดโดยรวม ยาว 27.9 ซม. x กว้าง 8.9 ซม. x สูง 3.2 ซม.
- รับประกัน 1 ปี